



アース取り出し付き……

## テープヒーター YELW-HS

+450℃ 加熱  
保温


●特長……

- フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。
- このクラスの製品では、初めてアースが取り出せる設計としました。
- 高温、高負荷の用途に対応し450℃までの温度領域でご使用頂けます。
- 端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。
- 使用電圧はAC100V又は200V用の中から各種長さが選択できます。

●型式一覧表

| 型式名                             | 規格長(L)<br>メートル | 総負荷(W) | 定格電圧   |        |
|---------------------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                                 |                |        | 100VAC | 200VAC |
| YELW-HS<br>テープ幅×厚さ<br>約30mm×5mm | 0.5            | 90     | ○      | ○      |
|                                 | 0.7            | 140    | ○      | ○      |
|                                 | 1.0            | 190    | ○      | ○      |
|                                 | 1.5            | 280    | ○      | ○      |
|                                 | 2.0            | 370    | ○      | ○      |
|                                 | 2.5            | 470    | ○      | ○      |
|                                 | 3.2            | 580    | ○      | ○      |
|                                 | 4.0            | 740    | ○      | ○      |
|                                 | 5.0            | 950    | ○      | ○      |
|                                 | 6.3            | 1180   | ○      | ○      |
| 7.9                             | 1490           | ○      | ○      |        |

構造説明

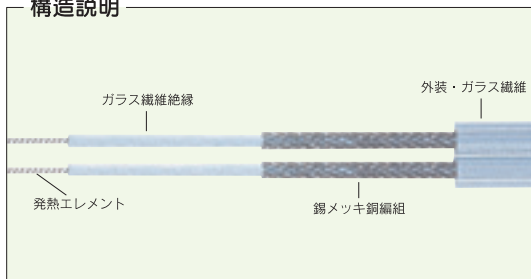

高温・高負荷の……

## テープヒーター YELW-Q

+900℃ 加熱  
保温

●特長……

- フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。
- このクラスの製品では、最も高温に対応し外装には石英繊維を採用しています。
- 高温、高負荷の用途に対応し900℃までの温度領域でご使用頂けます。
- 端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。
- 使用電圧はAC100V又は200V用の中から各種長さが選択できます。

●型式一覧表

| 型式名                            | 規格長(L)<br>メートル | 総負荷(W) | 定格電圧   |        |
|--------------------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                                |                |        | 100VAC | 200VAC |
| YELW-Q<br>テープ幅×厚さ<br>約25mm×6mm | 0.5            | 120    | ○      | ○      |
|                                | 0.7            | 210    | ○      | ○      |
|                                | 1.0            | 250    | ○      | ○      |
|                                | 1.5            | 410    | ○      | ○      |
|                                | 2.0            | 530    | ○      | ○      |
|                                | 2.5            | 650    | ○      | ○      |
|                                | 3.0            | 780    | ○      | ○      |
|                                | 4.0            | 1090   | ○      | ○      |
|                                | 6.0            | 1520   | ○      | ○      |

構造説明

