

自己制御型ヒーターを内蔵！

温度クラスT1～T6対応！

インドラム

FIDR-SR・FIBDR-SR


●特長

- 自己制御機能のヒーターを内蔵する事に依り安全性を高めています。
- 危険物への対応として防爆機能の温度調節器、ジャンクションボックス、グラウンド等で構成するシステムが搭載されています。(国際承認；EC-Type KEMA 06 ATEX0230)



FIDR-SR

FIDR-SR 出力特性

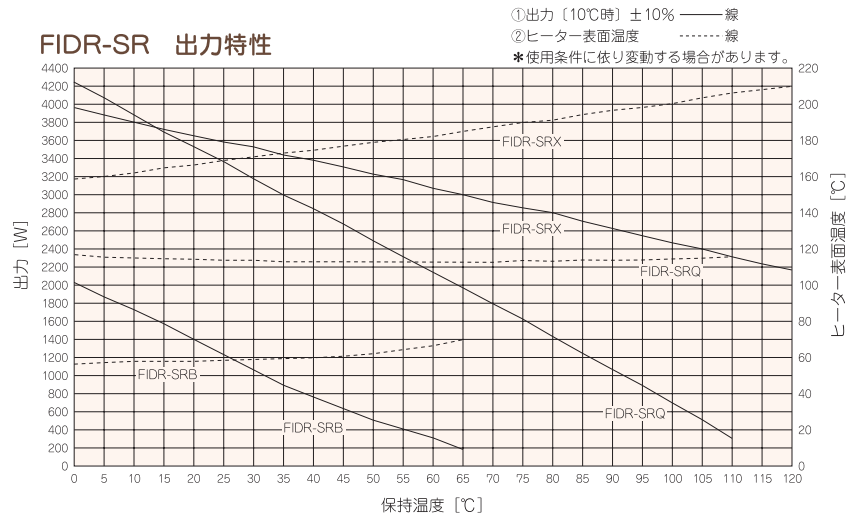


●型式一覧表

品名	型式	総負荷・電圧	温度クラス	保持温度	重量
インドラム	FIDR-SRX	3930W at 単相230V(10℃時)	T2	約120℃	約60kg
	FIDR-SRQ	3990W at 単相230V(10℃時)	T4	約80℃	
	FIDR-SRB	1810W at 単相230V(10℃時)	T6	約40℃	



FIBDR-SR

FIBDR-SR 出力特性

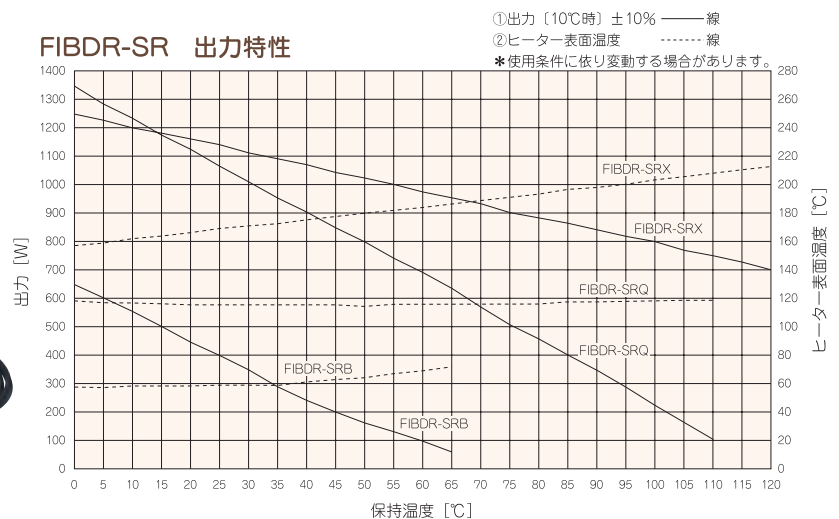

●型式一覧表

品名	型式	総負荷・電圧	温度クラス	保持温度	重量
ベースヒーター	FIBDR-SRX	1150W at 単相230V(10℃時)	T2	約120℃	約20kg
	FIBDR-SRQ	1170W at 単相230V(10℃時)	T4	約80℃	
	FIBDR-SRB	530W at 単相230V(10℃時)	T6	約40℃	