


ポンベの保温・加熱

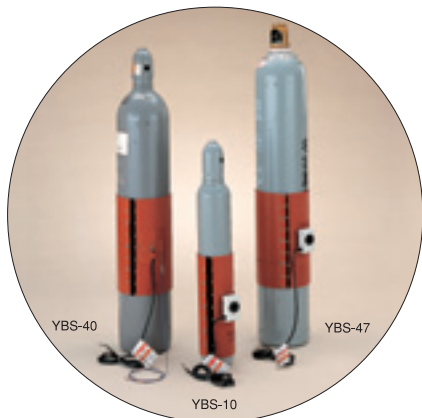

シリコンラバー素材の……

シリンダーヒーター YBS

加熱
保温

●特長……

- 脱着が容易なシリコンラバー製ヒーターです。(保温用シリコンスポンジ付き)
- 温度調節器付き、又はセンサーポケット付きの2タイプをベースにシリンダーサイズ、使用電圧別により選択できます。

●型式一覧表

型式	適用ポンベ	定格電圧	負荷電力	寸法	
				A	B
YBS-10-1	10L	100V	450W	430mm	420mm
YBS-10-2		200V			
YBS-40-1	40L	100V	700W	690mm	420mm
YBS-40-2		200V			
YBS-47-1	47L	100V	750W	725mm	420mm
YBS-47-2		200V			



ジャケットタイプの……

シリンダーヒーター YBJ



加熱
保温

●特長……

- 脱着が容易な保温材一体形ジャケットタイプのヒーターです。
- 温度検出用センサーポケット付き、シリンダーサイズ、使用電圧別により選択できます。

●型式一覧表

型式	適用ポンベ	定格電圧	負荷電力	寸法	
				A	B
YBJ-10-1	10L	100V	300W	140mm	700mm
YBJ-10-2		200V			
YBJ-40-1	40L	100V	500W	220mm	900mm
YBJ-40-2		200V			
YBJ-47-1	47L	100V	600W	230mm	1100mm
YBJ-47-2		200V			

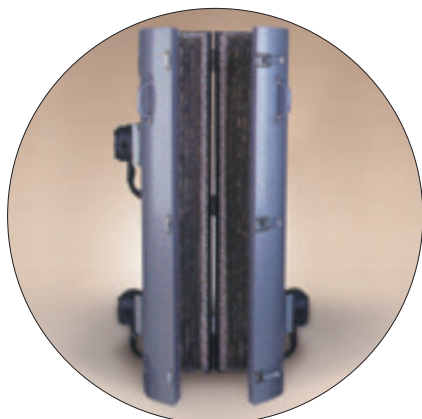

自己制御型ヒーターを内蔵……

シリンダーヒーター FIGB

加熱
保温

●特長……

- 外装は金属ケース（保温材内蔵）仕上げで現場での取扱いにマッチした頑丈な構造です。
- 本体はキャスター付きですからガスシリンダーへの装着がスムーズに行えます。

(国際承認：EC-Type KEMA 06 ATEX0230)

●型式一覧表

型式	適用ポンベ	負荷電力	定格電圧	保持温度 Max	型式	適用ポンベ	負荷電力	定格電圧	保持温度 Max
FIGB-SRX/10L	10L	630W	230V	≒ 120℃	FIGB-SRX/50L	50L	1490W	230V	≒ 120℃
FIGB-SRQ/10L		640W		≒ 80℃	FIGB-SRQ/50L		1510W		≒ 80℃
FIGB-SRB/10L		290W		≒ 40℃	FIGB-SRB/50L		680W		≒ 40℃
FIGB-SRX/40L	40L	1550W	230V	≒ 120℃	FIGB-SRX/79L	79L	1510W	230V	≒ 120℃
FIGB-SRQ/40L		1570W		≒ 80℃	FIGB-SRQ/79L		1540W		≒ 80℃
FIGB-SRB/40L		710W		≒ 40℃	FIGB-SRB/79L		700W		≒ 40℃



電気を使わない熱媒体利用の……

シリンダーウォーマー YBW

加熱
冷却

●特長……

- ガスシリンダーの内容物を保温加熱します。併せて冷却用途にもご使用頂けます。
- 電気を使わず蒸気や熱媒体を熱源とする安全なシステムです。
- シリンダーサイズ別に選択できます。

●型式一覧表

型式	適用ポンベ	伝熱面積	重量	寸法	
				A	B
YBW-10	10L	0.13m ²	7.0kg	140mm	240mm
YBW-40	40L	0.4m ²	18.5kg	222mm	580mm
YBW-47	47L	0.4m ²	18.5kg	232mm	580mm
YBW-47L		0.74m ²	30.0kg	232mm	1020mm

