

省エネ・ワンタッチ保温材！

保温ジャケット

装置・配管
保温用

配管用ワンタッチ保温材



温水・蒸気配管用 (実用新案出願中)

モールドコートカバー

●特長

- 切り口部分を縫製化する事により繊維チリの発生を最小限に抑えました！ 美観上からも優れています。
- 外装材にはシリコンコートされたグラスクロスを採用！ 優れた耐久性、耐熱性、耐薬品性を発揮します。
- マジックファスナー方式により脱着が簡単！ 設備の移設、改造、メンテナンスが容易に行えます。
- 取り外し後の再使用が可能！ 資源の有効活用が計れます。

●製作対応表

管径	保温厚	25mm		50mm	
		直管用	エルボ用	直管用	エルボ用
15A		○	○	○	—
20		○	○	○	—
25		○	○	○	—
32		○	○	○	—
40		○	○	○	○
50		○	○	○	○
65		○	○	○	○
80		○	○	○	○
100		○	○	○	○
125		○	○	○	○
150		○	○	○	○
200		○	○	○	○
250		○	○	○	○
300		○	○	○	○

●仕様

- 使用場所：屋内
 - 保温材：グラスウール保温筒・ロックウール (使用温度のご指定による)
 - 外装材：シリコンコーティンググラスクロス
 - 縫 糸：アラミド繊維
 - 安全使用温度：250℃ (グラスウール保温筒) 450℃ (ロックウール)
 - 外装色：シルバー
- 注) 製作対応表について
表中の○印は製作可能サイズを表します。




各コートカバー専用 (実用新案No.1677340)

エルキャップ

●特長

- グラスコートカバー、タフコートカバー、アルミコートカバーにそれぞれ対応したエルボ専用のカバーです。
- カラフルな製品の応用により使用場所の色分けができます。
- 取り付け方法は極めて簡単です。

エルキャップ コートカバー専用の取付要領

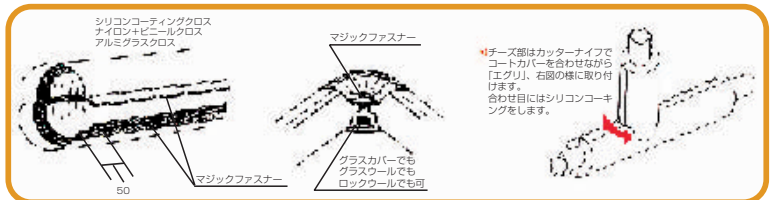

巻きつけるだけの保温材 (実用新案出願中)

サーモベルト

●特長

- 簡単なベルト状保温材！ 複雑な形状の対象物にも自在に巻きつける事により保温効果を発揮します。
- 取り外し後の再使用が可能！ 資源の有効活用が計れます。
- 7種類 (低温用) のカラフルな製品の応用により使用場所の色分けができます。

●サーモベルトの仕様

区別	外装材	保温材	規格寸法	外装色
低温用	ポリエステルターポリン PVCシート	グラスウール 5~25mm厚	幅 (3タイプ) 50・75・100mm	シルバー・ホワイト ブルー・レッド グリーン・オレンジ
	ガラスコートシート		長さ (3タイプ) 2000・3000・5000mm	
中温用	ガラスコートシート			シルバー