

ヤガニ 感染症対策

2022.1

CO₂モニター・換気

換気の基準となる二酸化炭素濃度の測定には
経済産業省のガイドライン準拠品を用いましょう！



- ① 学校環境衛生基準に準拠！
1,500ppmを超えると
アラームでお知らせします
- ② 初期設定不要！自動校正！
電源を入れてすぐにご使用
いただけます
- ③ NDIRセンサー搭載！
二酸化炭素センサーは
経産省ガイドラインに準じた
NDIR方式(光学式)です



CO₂濃度

湿度

温度

本体背面に
壁掛け用の
フック穴付き

CO₂モニター ピピッと換気君

置き・壁掛け兼用

6817800 **¥11,800** (税込¥12,980)

測定範囲: CO₂/400~5,000ppm 温度/-20~60℃
湿度/5~95%RH

電源: USB充電式(USBケーブル付属、ACアダプタ別売)

充電後使用時間: 約10時間(充電時間5時間以内)

測定間隔: 数秒毎

CO₂センサー: NDIR方式(光学式)

大きさ: 約6.8(幅)×3.9(奥行)×9.8(高さ)cm


重さ: 約250g

別売品 ACアダプタ(USB電源アダプタ)

6816000 DC5V 1A **¥1,300** (税込¥1,430)



グリーン 400~500ppm イエロー 500~1,000ppm

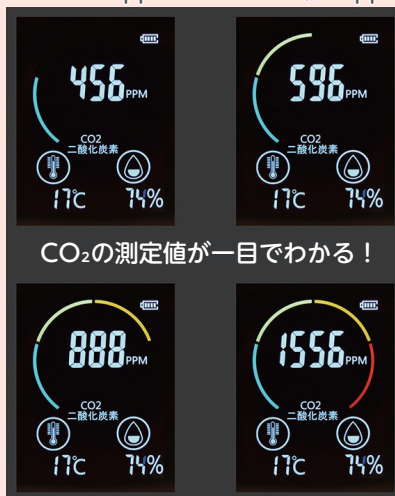

CO₂の測定値が一目でわかる！

オレンジ 1,000~1,500ppm レッド 1,500ppm~

※鳴動中のアラームは、正面のボタンを押して
止めることができます。

アラームで
お知らせ

快適ナビ CO₂モニター 置き・壁掛け兼用 SK-50CTH

6836000 **¥27,200** (税込¥29,920)

測定範囲: CO₂/200~5,000ppm 温度/0.0~50.0℃
湿度/10.0~95.0%RH

アラーム設定範囲: 800~3,000ppm(100ppm単位)、

アラームON/OFF切替可

使用温湿度環境: 0~50℃、95%RH(結露なきこと)

電源: USBから給電(USBケーブル、ACアダプタ付属)

※充電式ではありません。

測定間隔: CO₂/約5秒毎 温度・湿度/約2秒毎

CO₂センサー: NDIR方式(光学式)

大きさ: 約22.6(幅)×4.5(奥行)×15.2(高さ)cm

重さ: 約450g



教室掲示に
おすすな
大型タイプ！

アラームON/OFF切替可能！

CO₂濃度測定値に応じてLED
ランプの色が3色に変化します。
イエロー、レッドの下限値は
任意の値に設定できます。



風量調節12段階のDCモータータイプ 上下左右自動首振り機能付き！

サーキュレーター 3R-SKRO1WT

6820800 **¥15,800** (税込¥17,380)

風量調整: 12段階

首振り: 左右80°(自動)、上下90°(自動)

電源: AC100V(50/60Hz)

大きさ: 約26(幅)×27(奥行)×38(高さ)cm

重さ: 約2.7kg



静音モード搭載で教室使用に最適！

サーキュレーター PCF-HM23B

6174800 **¥13,500** (税込¥14,850)

風量調整: 3段階

首振り: 左右90°(自動)、上下110°(手動)

電源: AC100V(50/60Hz)

大きさ: 約35.4(幅)×23.2(奥行)×40(高さ)cm

重さ: 約3kg



検温消毒スタンド・サーマルカメラ

検温と手指消毒がワンステップで完了！
アルコールディスペンサー体型の非接触温度計スタンド

売れ筋
No. 5

ノータッチ検温・消毒スタンドセット

NCT-01S

6818800

¥31,800 (税込¥34,980)

非接触温度計、アルコールディスペンサー、簡易三脚が全てセットになっています。

電源があればどこでも設置可能なので設置場所を選びません。

<セット内容>

非接触温度計、アルコールディスペンサー、ディスペンサー設置用トレイ、固定ベルト、USB電源アダプタ(2口)、簡易三脚

<非接触温度計仕様>

使用環境温度: 10~40℃(推奨15℃~35℃)

検知距離: 5~10cm

測定時間: 約0.5秒

測定範囲: 34~45℃

測定精度: ±0.2℃ ※体表温度を測定するため、外気温の影響を受ける場合があります。

電源: USB(ケーブル付属)

大きさ、重さ: 約11.5(幅)×14(奥行)×17(高さ)cm、約275g(本体のみ)

付属品: 壁固定用部品(壁固定用ネジ、アンカーボルト、粘着テープ 各2個)、USBケーブル(約180cm)

※本商品は体温計(医療機器)ではありません。

<アルコールディスペンサー仕様>

タンク容量: 約400ml

吐出量: 0.5/0.8ml(切替式)

センサ感知距離: 約1~6cm

電源: USB充電式(ケーブル付属) ※充電しながらのご使用はできません。

充電時間: 約3時間(フル充電で約6,000回使用できます)

大きさ、重さ: 約7.8(幅)×10(奥行)×19.5(高さ)cm、225g

付属品: USBケーブル(充電用)

※アルコール(薬液)は別売です。



測定温度が37.4℃以上の場合にはアラーム音とランプ点滅でお知らせ

37.4℃未満

「ピッ」と音が鳴り、
緑色のランプが1回点滅



37.4℃以上

アラーム音が20回鳴り、
赤色のランプが点滅



AIによる顔認識機能で高精度計測を実現したモニタ型サーマルカメラ！
PC不要で設置も容易です！

モニタ型AIサーマルカメラ

スタンドタイプ

6846100

TMC03

¥99,800 (税込¥109,780)

6846200

TMC06

¥128,000 (税込¥140,800)

人の顔を検知する独自のAIが搭載されており、マスクや眼鏡をした状態でも高い精度で顔を認識します。
PC不要で単独で使用でき、電源があればどこでも設置可能です。
電源を入れるだけですぐに使用開始できます。

体表面温度の測定時間は約1.2秒~2秒。モニタに結果を表示するとともに音声でお知らせします。

上位機種TMC06にはマスク未着用検出機能を搭載。また、PCとの接続により、計測結果、画像データの記録・参照が可能です。

測定温度範囲: 35.1~43.0℃

測定精度: ±0.3℃

検知距離: 50~70cm(推奨: 50cm)

測定時間: 1.2~2秒

使用環境温度: 16~35℃

電源: AC100V(アダプタ付属)

高さ調節範囲: 105~155cm

大きさ: 本体/34×11.5×10.5cm

モニタサイズ/7インチ

土台/φ31.5cm

重さ: 本体/1.19kg 全体/8.2kg

※本商品は体温計(医療機器)ではありません。

※単品チラシのご用意があります。お問い合わせください。



マスクの上からでもOK!



PC不要で設置が容易



瞬時に検温!

最短1.2秒の高速計測



誤差が少ない!

精度の高いスクリーニング



測定結果を画面と音声でお知らせ！

測定結果が37.5℃以上の場合には画面が赤色になり、アラーム音が鳴ります。



36.5℃
測定結果を
音声でお知らせ



ビビビビ
(アラーム音)
38.0℃

第二保健室(別室待機スペース)

健診時の間仕切りや、待機スペース(第二保健室)の確保など
様々な用途でご活用いただけます！

売れ筋
No.2

透けにくい
遮光タイプ

伸縮式つい立て

- ① 6696600 ピンク 8E-9DP
② 6696700 ブルー 8E-9DB
③ 6696800 グリーン 8E-9DG
- 各¥28,800 (税込¥31,680)

カーテン生地は洗濯可能です。

パイプ:上下枠/φ19.1mm(粉体塗装仕上げ)、伸縮部分/φ15.9mm(メッキ加工)

生地:ポリエステル(再生PET系使用)、防炎

大きさ:90(幅)×117~182(高さ)cm

重さ:約5.2kg

ストッパー付キャスター

※連結はできません。

補充品 交換用生地

6698200	ピンク	¥11,000(税込¥12,100)
6698300	ブルー	¥11,000(税込¥12,100)
6698400	グリーン	¥11,000(税込¥12,100)


生地:ポリエステル100%(再生PET系使用)、防炎

大きさ:87(幅)×162.5(高さ)cm



高さ変更ラクラク！
使用場面に合わせて高さが変えられます

ロックはズレ落ちにくく、
1人でも作業しやすい
レバー式です



軽量構造で女性でも持ち運びラクラク！



透けにくさにポイントを置いた遮光ロールスクリーン生地を使用

つい立て 遮光タイプ

- ① 6797800 ピンク 80-9DP
② 6797900 グリーン 80-9DG
③ 6798000 ブルー 80-9DB
④ 6798100 アイボリー 80-9DA
- 各¥24,800 (税込¥27,280)

カーテン生地は洗濯可能です。

パイプ:φ22.2mm、粉体塗装仕上げ

生地:ポリエステル、防炎

付属品:ジョイント(2個)

大きさ:90(幅)×180(高さ)cm

重さ:約5.4kg

ストッパー付キャスター

まとめて
買うと
お得

【2本組】

6798200	ピンク	80-9DP2	1本あたり ¥23,500
6798300	グリーン	80-9DG2	
6798400	ブルー	80-9DB2	各¥47,000 (税込¥51,700)
6798500	アイボリー	80-9DA2	

〈セット内容〉 つい立て:2本 ジョイント(連結用具):4個

【3本組】

6798600	ピンク	80-9DP3	1本あたり ¥23,333
6798700	グリーン	80-9DG3	
6798800	ブルー	80-9DB3	各¥70,000 (税込¥77,000)
6798900	アイボリー	80-9DA3	

〈セット内容〉 つい立て:3本 ジョイント(連結用具):6個



第二保健室(別室待機スペース)

スムーズな開閉で1人でもラクラク操作！
保健室に馴染む、優しい色合いのアコーディオンつい立てです

アコーディオンつい立て

耐アルコール 防汚
耐次亜塩素酸 連結 防炎


① 6751300 ピンク YWL-980 各¥86,000
6751500 アイボリー (高さ182cm) (税込¥94,600)

② 6751600 ピンク YWL-965 各¥77,000
6751800 アイボリー (高さ167cm) (税込¥84,700)

大きさ、重さ:YWL-980/35~195(幅)×182(高さ)cm、約15.2kg
YWL-965/35~195(幅)×167(高さ)cm、約14.5kg
生地:ビニールクロス(塩化ビニール樹脂)
支柱:アルミニウム形材・アルマイト加工
各支柱マグネット上下2個付(1台に計4個付)
ストッパー付キャスター

コーナー用が不要で経済的！

脚部センターの凹みに合わせて脚をクロスするように差し込むことでコーナー部分を確保し、自由なレイアウトが可能です。

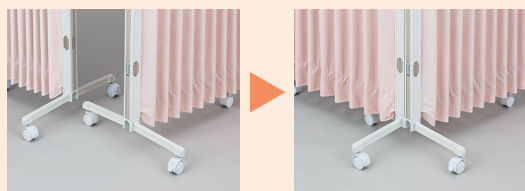

マグネットで
連結も可能

売れ筋
No.4



使いやすさとデザインを両立した診察用寝台
丸みのある優しい形状が保健室の雰囲気を和らげます


診察用寝台 TET-165

準耐アルコール 抗菌
耐次亜塩素酸 難燃 防汚


5127200 ¥70,000 (税込¥77,000)

材質:スチール製
張地:防汚、難燃、抗菌ビニールレザー張り
大きさ:165(幅)×65(奥行)×45(高さ)cm
重さ:約24.3kg

耐荷重
(静荷重)
180kg



接近して処置がしやすい形状！
安全に配慮した丸いコーナー

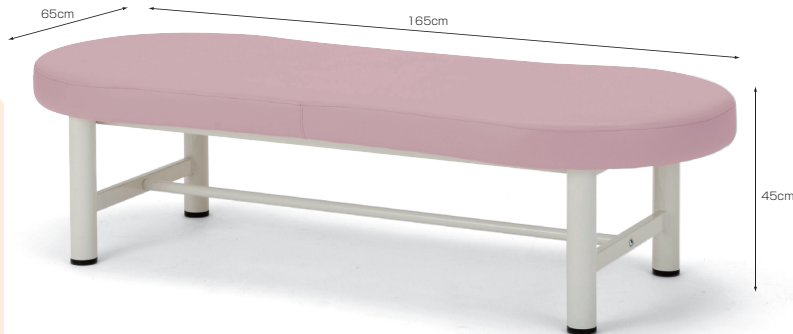

ソファにもベッドにもなるので限られた待機スペースにおすすめです！

ソファベッド YS-KR(ビニールレザー張り)

① 5021101 ピンク
② 5021104 ブルー
③ 5021105 グリーン
④ 5021106 ホワイト
各¥79,000 (税込¥86,900)

※4色からご指定ください。

本体材質:木製、ウレタンチップ
張地材質:ビニールレザー
大きさ:ソファ時/188(幅)×81(奥行)×71(高さ)cm/39(座面高さ)cm
ベッド時/188(幅)×98(奥行)×39(高さ)cm
重さ:約33kg

耐荷重
(静荷重)
180kg



体調管理

持ちやすいガンタイプの非接触体温計

メモリ99回分

非接触体温計 DT-103

6807500 **¥12,000**
(税込¥13,200)

測定換算部位: 舌下
測定時間: 約1秒(おでこで測定)
測定距離: 3~5cm
使用環境: 温度/10~40℃
湿度/15~85%RH
大きさ: 4.5(幅)×9.5(奥行)×14.9(高さ)cm
重さ: 約114g(電池含まず)
電源: 単4形アルカリ乾電池2本(別売)

管理医療機器



測定温度によって
バックライトの色が
変化します

こめかみに近付けて約1秒で測定完了

メモリ24回分

非接触体温計 TO-401NWT

6810300 **¥4,980**
(税込¥5,478)

測定換算部位: 舌下
測定時間: 約1秒
測定距離: 2~3cm
使用環境: 温度/10~40℃
湿度/30~85%RH
大きさ: 15(長さ)×4(幅)×5(厚さ)cm
重さ: 約74g(電池含む)
電源: 単4形アルカリ乾電池2本(付属)

管理医療機器

37.5℃以上は
連続音6回でお知らせ
する発熱アラーム
機能付き!



30秒測定の予測式体温計!

前回値メモリ

電子体温計 TO-200

6745500 **¥1,480**
(税込¥1,628)

測定時間: 予測/約30秒 実測/約9分
大きさ: 約14(長さ)×2.2(幅)×1.2(厚さ)cm
重さ: 約13g(電池含む)
電源: ボタン形アルカリ電池(LR41) 1個(付属)

管理医療機器



アルコール消毒
可能で衛生的!

(収納ケース)

抗菌 電池交換可 アルコール消毒可

体重15kgから測定可能

パルスオキシメータ OX-101 ブルー

6724710 **¥9,000**
(税込¥9,900)

表示内容: 血中酸素飽和度(SpO₂)、脈拍数、
脈拍強度、脈波波形、
電池残量(電池残量低下時)
測定可能目安: 体重15kg以上
電源: 単4形アルカリ乾電池2本(付属)
大きさ: 3.2(幅)×5.8(奥行)×3.2(高さ)cm
重さ: 約26g(電池含まず)

管理医療機器・特定保守管理医療機器

マルチアングル 明るさ設定 自動電源OFF



測定対象
体重
15kg以上

医療機器
販売許可

飛沫防止

キッズサイズの不織布マスク!



3層 フィット使いきり EXミニマスク 50枚入

6818600 **¥800**
(税込¥880)

1枚の大きさ: 12.5(横)×8(縦)cm

平ゴム 丸ゴム
ノーズワイヤー 個包装

※パッケージが変更になる
可能性があります。

1枚あたり
¥16

ノーズワイヤーが顔にぴったり フィットします!



3層 トリプルガードマスク 50枚入 フリーサイズ

6811100 **¥950**
(税込¥1,045)

1枚の大きさ: 約17(横)×9(縦)cm

平ゴム 丸ゴム
ノーズワイヤー 個包装

1枚あたり
¥19

衛生的に管理できる個包装の不織布マスク

携帯にも
便利!



3層 やわふわリッチマスク 80枚入

① 6804900 ふつうサイズ
② 6805000 小さめサイズ
各 **¥1,600**
(税込¥1,760)

1枚の大きさ: ① 約17.5(横)×9.5(縦)cm
② 約14.5(横)×9(縦)cm

平ゴム 丸ゴム
ノーズワイヤー 個包装

1枚あたり
¥20



個包装なので衛生的です



数量限定

アルコール消毒可

フェイスシールド 1枚(個包装)

6801801 **¥400**
(税込¥440)

大きさ: シールド部/約32(横)×22(縦)cm
ゴムバンド式、フリーサイズ

リーズナブルなポリエチレン素材

パウダー無 外エンボス

ポリエチレン手袋 100枚入

6817000 Sサイズ(約13cm)
6817100 Mサイズ(約14.5cm)
6817200 Lサイズ(約15cm)

各 **¥550**
(税込¥605)

全長: 約27.5cm 食品衛生法適合品
材質: ポリエチレン



※手袋のサイズ横に記載している大きさは、手のひら幅です。

指先~手のひらまでエンボス加工で 細かな作業に最適!

パウダー無 外エンボス

ニトリルグローブ 100枚入

6837900 Sサイズ(約8.5cm)
6838000 Mサイズ(約9.5cm)
6838100 Lサイズ(約10.5cm)

各 **¥1,980**
(税込¥2,178)

全長: 約24cm 食品衛生法適合品
材質: ニトリルゴム



手洗い・手指消毒・機器除菌

非接触で衛生的なオートディスペンサー！

泡石けん液用

電池式なので
設置場所を
選びません！



※石けん液は別売です。

ソープディスペンサー DISSP01

6815800 **¥4,300** (税込¥4,730)

タンク容量:約300ml
吐 出 量:0.7/1.4ml(切替式)
センサー感知距離:約1~5cm
電 源:単3形アルカリ乾電池4本(別売)
電池 寿命:約2,000回
大 き さ:約7.5(幅)×10(奥行)×17(高さ)cm
重 さ:210g(電池含まず)

吐出量の切り替えができます



アルコール用

アルコールディスペンサー DISALO1

6815700 **¥4,300** (税込¥4,730)

タンク容量:約400ml
吐 出 量:0.5/0.8ml(切替式)
センサー感知距離:約1~6cm
電 源:USB充電式(USBケーブル付属、アダプタ別売)
※充電しながらのご使用はできません。
充 電 時 間:約3時間
使用 回 数:約6,000回
大 き さ:約7.8(幅)×10(奥行)×19.5(高さ)cm
重 さ:225g(電池含まず)

USB充電式！

約3時間で
フル充電



※アルコールは別売です。



別売品 ACアダプタ(USB電源アダプタ)

6816000 DC5V 1A **¥1,300** (税込¥1,430)

日々の消毒作業がラクラク！
アルコールを細かな霧状にして
噴霧します！

充電式アルコール噴霧器

6819500 **¥6,980** (税込¥7,678)

タンク容量:120ml
電 源:USB充電式(ケーブル付属、アダプタ別売)
充 電 時 間:約4時間(フル充電で約2時間使用できます)
大 き さ:約11(幅)×4.2(奥行)×18(高さ)cm
重 さ:約250g(薬液含まず)

※アルコール(薬液)は別売です。



- ・作業時間の短縮に
- ・除菌剤の節約に
- ・ムラなく噴霧できる

約250g！

軽量・コンパクト
なので女性でも
ラクに作業できます



別売品 ACアダプタ(USB電源アダプタ)

6816000 DC5V 1A **¥1,300** (税込¥1,430)

操作は3ステップ！簡単シンプル操作の
送風循環式の乾熱滅菌器

売れ筋
No.3

乾熱滅菌器 YDC-300

6733700 **¥240,000** (税込¥264,000)

庫内対流方式:強制送風循環
温度制御範囲:精度:室温+10~210℃±0.1℃(210℃時)
温 度 設 定:1℃単位 デジタル表示
タイマー:1分~99時間59分
外 装:電気亜鉛メッキ銅板 耐薬品性焼付塗装
内 槽:ステンレス銅板 断熱材:グラスウール
大 き さ:外寸/41(幅)×45(奥行)×67(高さ)cm
内寸/30(幅)×30(奥行)×30(高さ)cm
重 さ:約33kg 内容量:27L
電 源:AC100V 9A 3Pプラグ※1
保安装置:過電流漏電ブレーカ、過昇防止器
付 属 品:棚板2枚(固定棚1枚※2・可動棚1枚)、棚受金具4本※2、
電源コード(約2m)

※1 アース付き医用コンセント(3P)に接続してください。
既設コンセントにアース極がない場合、D種接地工事が必要になります。

ご購入先の販売店へご相談ください。
※2 棚板及び棚受金具の1セットは出荷時に庫内最下段にネジにて
固定されています。

管理医療機器・特定保守管理医療機器

医療機器
販売許可



別売品

専用バット 収容量アップに！！

6734000 **¥8,800** (税込¥9,680)

大きさ:24(幅)×27(奥行)×5(深さ)cm ステンレス製

架台

4814000 **¥73,000** (税込¥80,300)

大きさ:80(幅)×60(奥行)×80(高さ)cm ステンレス製(SUS304)

(専用バット)



(架台)



※専用バットは、付属の棚受け
金具で最大3個収納可能です。

★お問い合わせ・お申し込みは下記の代理店へどうぞ

※本パンフレットの表示価格は、2022年1月現在のメーカー希望販売価格です。

For the next ?
株式会社 ヤガミ

■代理店・サービスのゆきとどいた技術と信用の店

本 社 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目2番29号
TEL (052) 951-9251 FAX (052) 951-6454

東 京 支 店 〒114-0024 東京都北区西ヶ原1丁目9番1号
TEL (03) 3915-2221 FAX (03) 3917-2221

大 阪 支 店 〒547-0035 大阪市平野区西脳3丁目3番2号
TEL (06) 6702-9991 FAX (06) 6702-9522

福 岡 営 業 所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵4丁目5番7号
TEL (092) 471-1477 FAX (092) 471-0237